




DATE 20140514

YNE SERIES

SINGLE STAGE SCREW AIR ENDS

| | |
|-------------------------------|----------|
| Модель | YNE133RA |
| Атмосферная влажность | 80%R.H. |
| Давление воздуха на входе | 1 атм |
| Температура воздуха на входе | 30°C |
| Температура воздуха на выходе | 85°C |
| Температура масла на входе | 60°C |

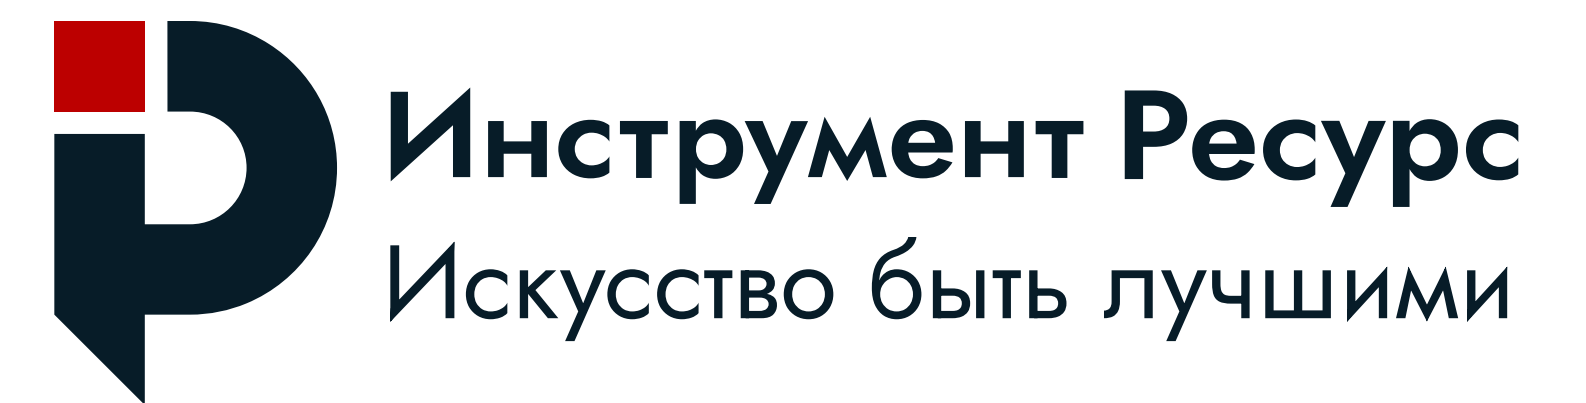

Официальный дистрибьютер
продукции BAOSI

www.baosi.by
+375 (33) 398-18-18

| Ременной привод | | | | | | | |
|-----------------------|---|---------------|------|------|------|------|---|
| | | Давление, мПа | | | | | Потребляемая мощность при подаче масла, кВт |
| | | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
| Мощность на валу, кВт | | | | | | | |
| 33 | Скорость вращения, об/мин | 3050 | 2820 | 2500 | 2100 | 1850 | 26.4 |
| | Производительность, м ³ /мин | 5.35 | 4.8 | 4.2 | 3.52 | 2.8 | |
| | Объем впрыска масла, л/мин | 43.6 | 44.5 | 45.5 | 46.7 | 47.9 | |
| 40.5 | Скорость вращения, об/мин | 3670 | 3400 | 3100 | 2630 | 2220 | 32.4 |
| | Производительность, м ³ /мин | 6.4 | 5.96 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | |
| | Объем впрыска масла, л/мин | 53.8 | 54.5 | 55.8 | 57.1 | 58.7 | |
| 50 | Скорость вращения, об/мин | 4500 | 4200 | 3800 | 3150 | 2700 | 40.0 |
| | Производительность, м ³ /мин | 7.8 | 7.25 | 6.3 | 5.3 | 4.3 | |
| | Объем впрыска масла, л/мин | 66.5 | 67.5 | 69.1 | 70.8 | 72.4 | |

Приемочные испытания проведены согласно международному стандарту ISO 1217:2009 "Компрессоры объемные. Приемочные испытания".