




DATE 20140624

YNE SERIES

SINGLE STAGE SCREW AIR ENDS

Модель	YNE163RA
Атмосферная влажность	80%R.H.
Давление воздуха на входе	1 атм
Температура воздуха на входе	30°C
Температура воздуха на выходе	85°C
Температура масла на входе	60°C

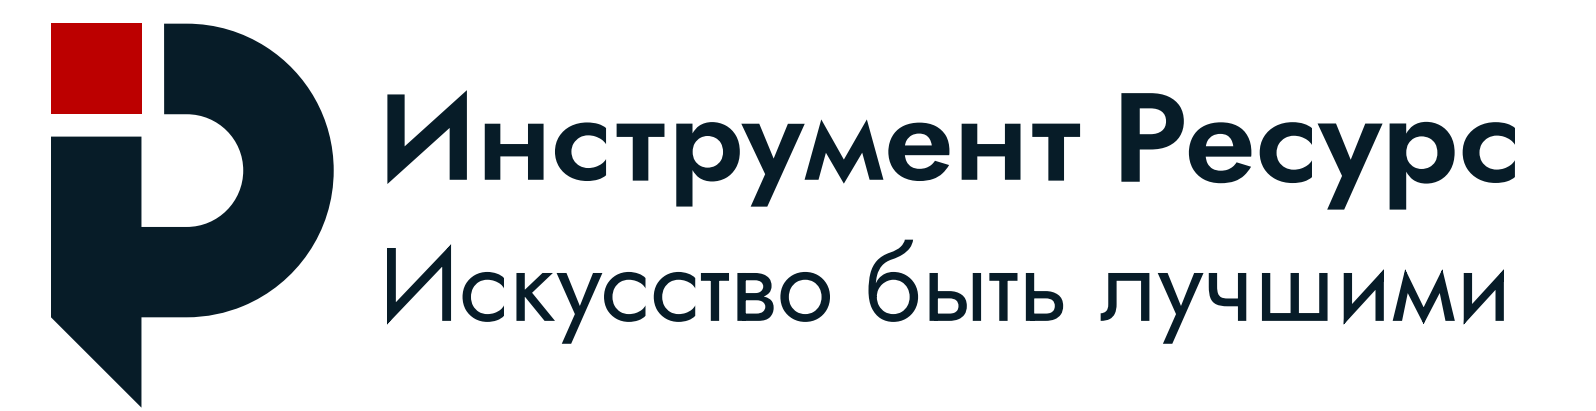

Официальный дистрибьютер
продукции BAOSI

www.baosi.by
+375 (33) 398-18-18

Ременной привод							
		Давление, мПа					Потребляемая мощность при подаче масла, кВт
		0.7	0.8	1	1.25	1.5	
Мощность на валу, кВт							
61	Скорость вращения, об/мин	3150	2950	2600	2200	1850	48.8
	Производительность, м ³ /мин	9.9	9.25	8	6.6	5.5	
	Объем впрыска масла, л/мин	80.5	81.6	83.7	86.1	88.0	
82.5	Скорость вращения, об/мин	4250	3900	3500	3000	2550	66.0
	Производительность, м ³ /мин	13.2	12.3	10.7	9.1	7.4	
	Объем впрыска масла, л/мин	109.2	110.7	113.5	116.2	119.0	

Приемочные испытания проведены согласно международному стандарту ISO 1217:2009 "Компрессоры объемные. Приемочные испытания".