


Модель	YNT70A
Атмосферная влажность	80%R.H.
Давление воздуха на входе	1 атм
Температура воздуха на входе	30°C
Температура воздуха на выходе	85°C
Температура масла на входе	60°C

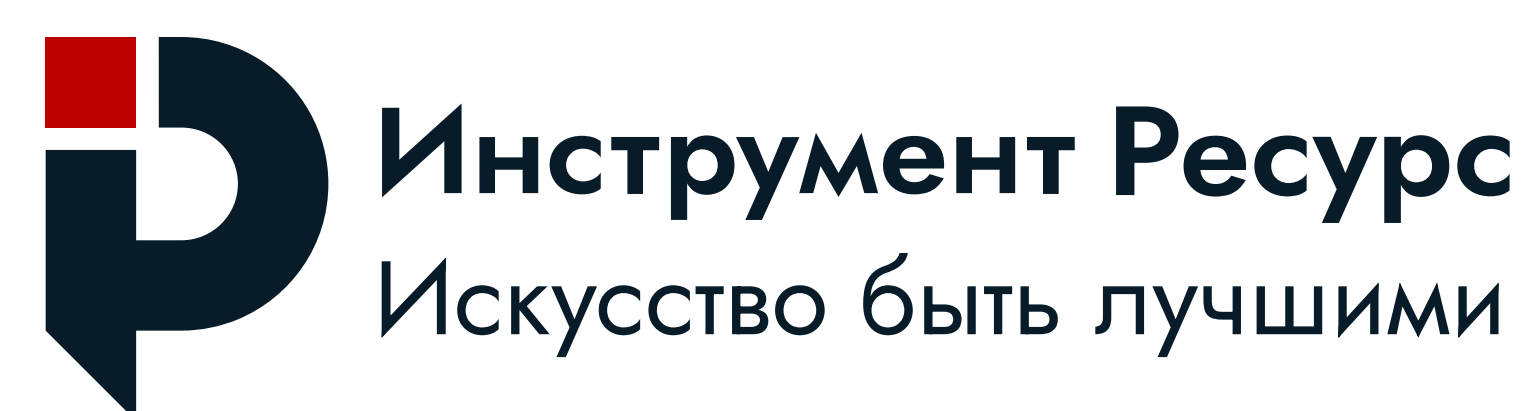

Официальный дистрибьютер  
продукции BAOSI

www.baosi.by  
+375 (33) 398-18-18

Ременной привод							
		Давление, мПа					Потребляемая мощность при подаче масла, кВт
		0.7	0.8	1	1.25	1.5	
Мощность на валу, кВт							
12.4	Скорость вращения, об/мин	3250	2950	2630	2180	1670	9.92
	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	1.91	1.71	1.47	1.18	0.92	
	Объем впрыска масла, л/мин	16.5	16.9	17.3	17.8	18.2	
16.5	Скорость вращения, об/мин	4450	3960	3520	2900	2220	13.2
	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	2.51	2.23	1.96	1.59	1.23	
	Объем впрыска масла, л/мин	22.1	22.5	23.0	23.6	24.2	
19.5	Скорость вращения, об/мин	5250	4630	4150	3430	2650	15.6
	Производительность, м <sup>3</sup> /мин	2.94	2.61	2.3	1.86	1.46	
	Объем впрыска масла, л/мин	26.1	26.7	27.2	27.9	28.6	

Приемочные испытания проведены согласно международному стандарту ISO 1217:2009 "Компрессоры объемные. Приемочные испытания".