




DATE 20161114

YNT SERIES

SINGIE STAGE SCREW AIR ENDS

Модель	YNT60A
Атмосферная влажность	80%R.H.
Давление воздуха на входе	1 атм
Температура воздуха на входе	30°C
Температура воздуха на выходе	85°C
Температура масла на входе	60°C

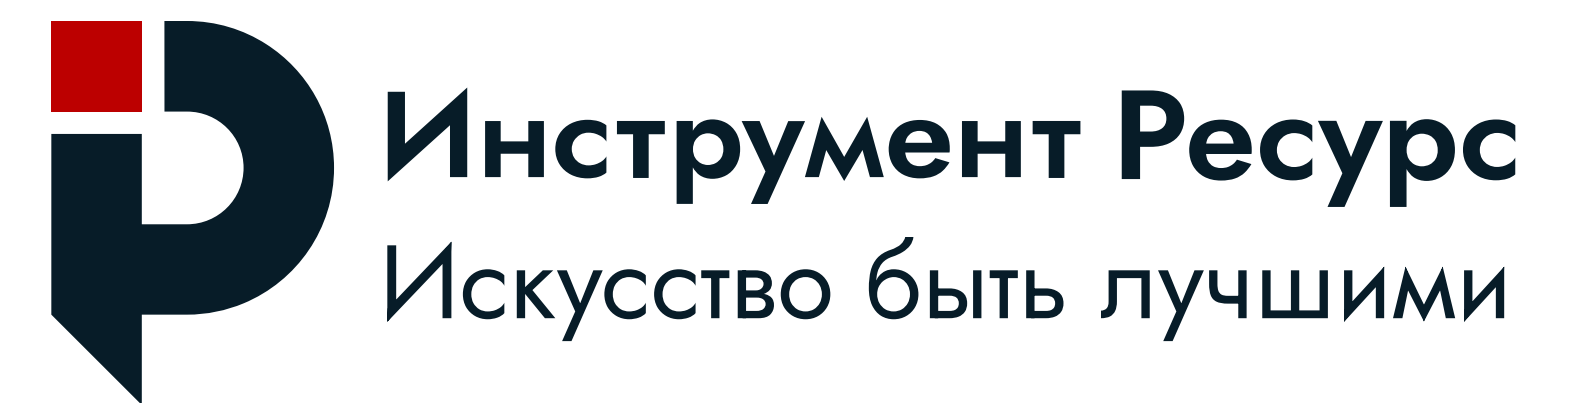

Официальный дистрибьютер
продукции BAOSI

www.baosi.by
+375 (33) 398-18-18

Ременной/Прямой привод							
		Давление, мПа					Потребляемая мощность при подаче масла, кВт
		0.7	0.8	1	1.25	1.5	
Мощность на валу, кВт							
8.25	Скорость вращения, об/мин	3230	2950	2400	1850	1350	6.6
	Производительность, м ³ /мин	1.15	1.06	0.85	0.65	0.46	
	Объем впрыска масла, л/мин	11.2	11.4	11.7	12.1	12.4	
11.8	Скорость вращения, об/мин	4550	4260	3470	2680	2000	9.4
	Производительность, м ³ /мин	1.65	1.53	1.23	0.97	0.68	
	Объем впрыска масла, л/мин	16.0	16.2	16.7	17.2	17.7	

Приемочные испытания проведены согласно международному стандарту ISO 1217:2009 "Компрессоры объемные. Приемочные испытания".