

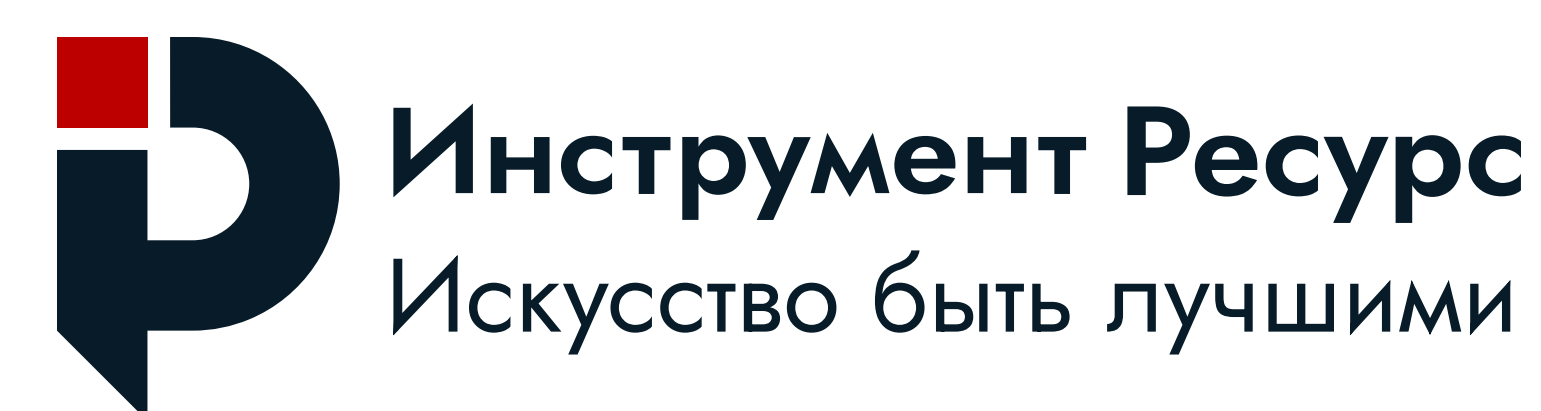


DATE 20150306

YNT SERIES

SINGIE STAGE SCREW AIR ENDS

Модель	YNT46A
Атмосферная влажность	80%R.H.
Давление воздуха на входе	1 атм
Температура воздуха на входе	30°C
Температура воздуха на выходе	85°C
Температура масла на входе	60°C

Инструмент Ресурс
Искусство быть лучшимиОфициальный дистрибьютер
продукции BAOSI

www.baosi.by

+375 (33) 398-18-18

Ременной привод							
		Давление, мПа	0.7	0.8	1	1.25	Потребляемая мощность при подаче масла, кВт
		Мощность на валу, кВт					
5.9	Скорость вращения, об/мин		5820	5450	4750	4050	4.7
	Производительность, м ³ /мин		0.83	0.76	0.60	0.46	
	Объем впрыска масла, л/мин		8.0	8.1	8.4	8.6	
8	Скорость вращения, об/мин		6750	6520	6300	5400	6.4
	Производительность, м ³ /мин		1	0.93	0.81	0.63	
	Объем впрыска масла, л/мин		11.1	11.2	11.4	11.7	

Приемочные испытания проведены согласно международному стандарту ISO 1217:2009 "Компрессоры объемные. Приемочные испытания".