




DATE 20140514

# YNT SERIES

SINGLE STAGE SCREW AIR ENDS

Модель	YNT80A
Атмосферная влажность	80%R.H.
Давление воздуха на входе	1 атм
Температура воздуха на входе	30°C
Температура воздуха на выходе	85°C
Температура масла на входе	60°C

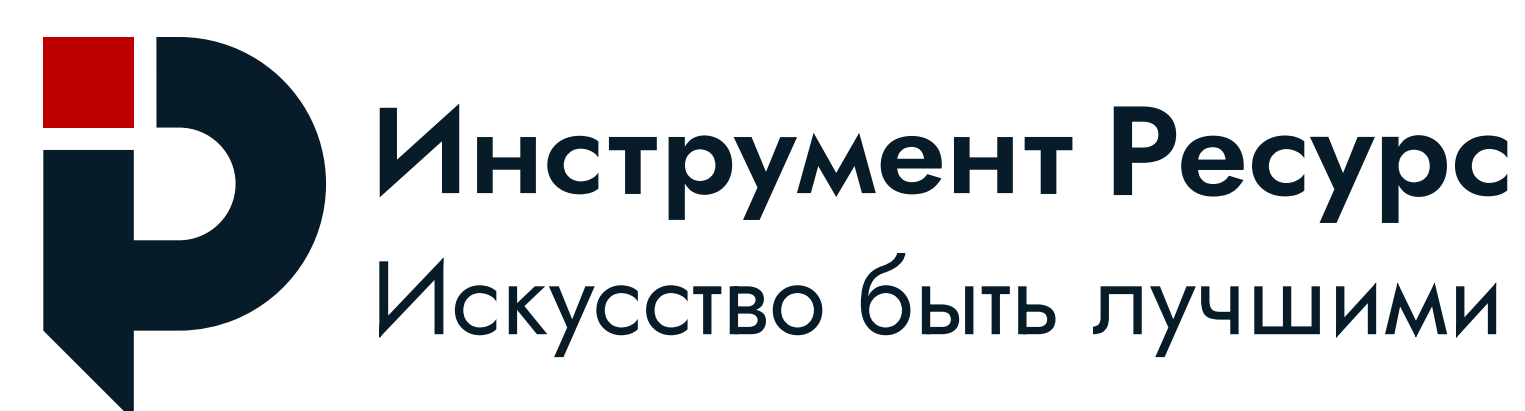

Инструмент Ресурс  
Искусство быть лучшими

Официальный дистрибьютер  
продукции BAOSI

www.baosi.by  
+375 (33) 398-18-18

Ременной привод								
		Давление, мПа	0.7	0.8	1	1.25	1.5	Потребляемая мощность при подаче масла, кВт
		Мощность на валу, кВт						
16.3	Скорость вращения, об/мин		2470	2280	2050	1710	1370	13.04
	Производительность, м <sup>3</sup> /мин		2.41	2.22	1.91	1.56	1.21	
	Объем впрыска масла, л/мин		21.9	22.2	22.8	23.4	23.9	
20.5	Скорость вращения, об/мин		3140	2950	2600	2170	1740	16.4
	Производительность, м <sup>3</sup> /мин		3.07	2.85	2.42	2	1.53	
	Объем впрыска масла, л/мин		27.5	27.9	28.6	29.3	30.1	
24	Скорость вращения, об/мин		3670	3420	3100	2520	2050	19.2
	Производительность, м <sup>3</sup> /мин		3.56	3.27	2.91	2.3	1.81	
	Объем впрыска масла, л/мин		32.2	32.7	33.3	34.4	35.2	
33.5	Скорость вращения, об/мин		5090	4670	4300	3480	2840	26.8
	Производительность, м <sup>3</sup> /мин		4.9	4.5	4.02	3.26	2.51	
	Объем впрыска масла, л/мин		45.1	45.8	46.6	47.9	49.2	

Приемочные испытания проведены согласно международному стандарту ISO 1217:2009 "Компрессоры объемные. Приемочные испытания".