


Модель	YNE114RA
Атмосферная влажность	80%R.H.
Давление воздуха на входе	1 атм
Температура воздуха на входе	30°C
Температура воздуха на выходе	85°C
Температура масла на входе	60°C

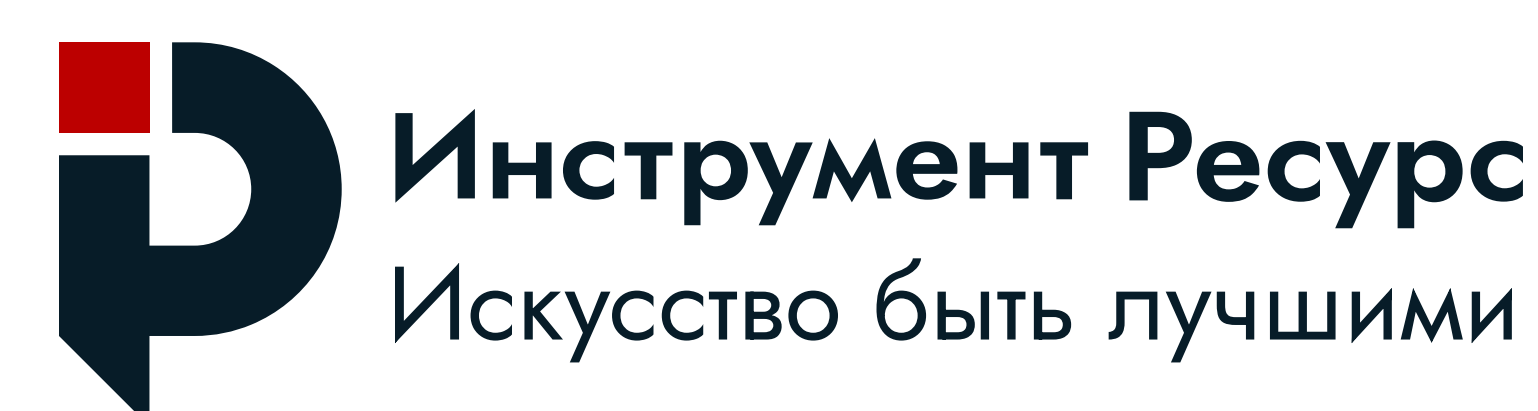

Официальный дистрибьютер
продукции BAOSI

www.baosi.by
+375 (33) 398-18-18

Прямой привод							
		Давление, мПа	0.7	0.8	1.0	1.3	1.5
		Скорость вращения, об/мин					
2000	Мощность на валу, кВт		12.7	13.8	14.9	16.2	17.7
	Производительность, м ³ /мин		2.2	2.1	2.0	1.9	1.7
	Потребляемая мощность при подаче масла, кВт		10.1	11.0	11.9	12.9	14.1
	Объем впрыска масла, л/мин		16.5	18.4	20.4	22.5	25.3
3500	Мощность на валу, кВт		21.4	23.3	25.3	27.6	29.9
	Производительность, м ³ /мин		3.70	3.60	3.45	3.25	2.9
	Потребляемая мощность при подаче масла, кВт		17.1	18.6	20.2	22.0	23.9
	Объем впрыска масла, л/мин		27.8	31.0	34.5	38.4	42.8
3500	Мощность на валу, кВт		30.7	33.3	36.3	39.4	42.8
	Производительность, м ³ /мин		5.1	5.0	4.8	4.5	4.0
	Потребляемая мощность при подаче масла, кВт		24.5	26.7	29.0	31.5	34.2
	Объем впрыска масла, л/мин		40.3	44.6	49.7	55.3	61.4

Приемочные испытания проведены согласно международному стандарту ISO 1217:2009 "Компрессоры объемные. Приемочные испытания".