


CS PM Flex - Измеритель тока/мощности с катушками Роговского

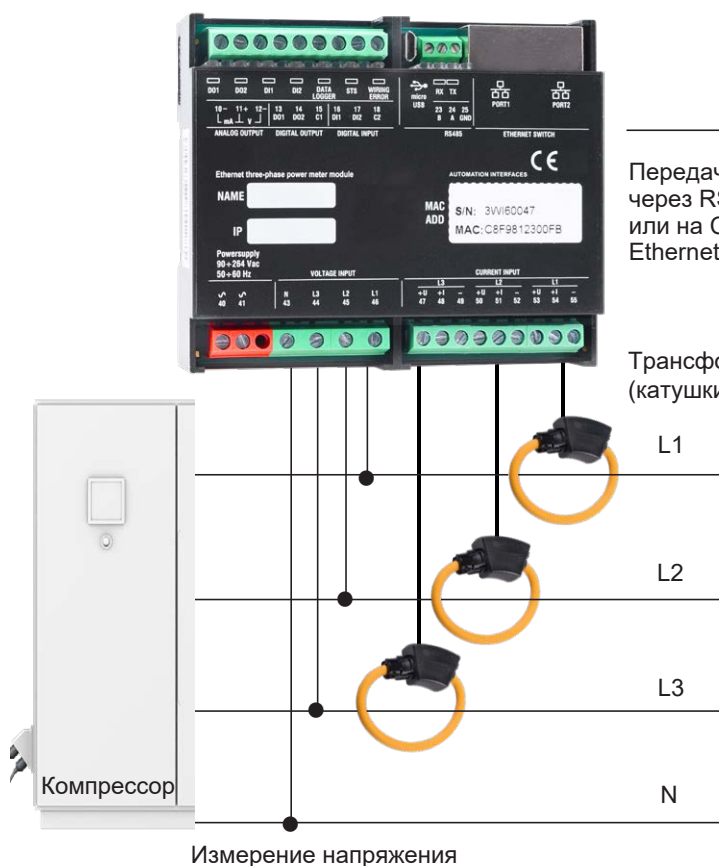


Измеряет напряжение и ток и рассчитывает:

активную мощность [Вт]
полную мощность [ВА]
реактивную мощность [ВАр]
активную энергию [Втч]
коэффициент мощности $\cos \phi$


Катушки Роговского:

Разъемная катушка обеспечивает быструю и легкую установку

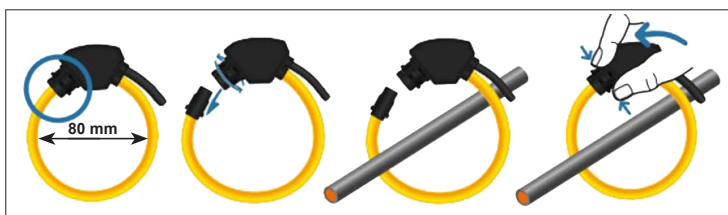

Погрешность измерений:

Точность измерений относительно центра катушки

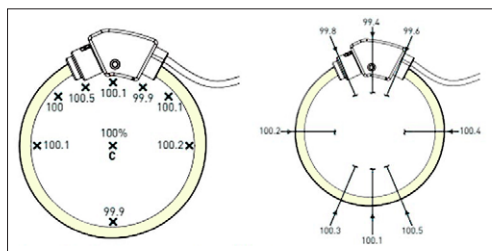

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры:

напряжение (В)
сила тока (А)
коэффициент мощности
активная мощность (кВт)
полная мощность (кВА)
реактивная мощность (кВАр)
активная энергия (кВтч)
частота тока (Гц)

Диапазон измерений:

напряжение: макс. 600 В
АС, 45-65 Гц

сила тока: 10 - 3000 А @ 50 Гц
10 - 2500 А @ 60 Гц

Погрешность измерений:

напряжение: $\pm 0,2 \%$

сила тока и мощность:
 $\pm 0,5 \%$

Интерфейсы:

RS 485 и Ethernet

Размеры:

90 x 107 x 32 мм

Рабочая температура:

-25...+55 °C

ОПИСАНИЕ	КОД ЗАКАЗА
CS PM Flex Измеритель тока/мощности для монтажа на DIN-рейку, с интерфейсом RS485 и Ethernet	0554 5358
Катушка Роговского (диаметр 80 мм), подключаемая к CS PM Flex, включая 3 м кабеля с открытыми концами	0554 5359